



FİPOOL MONTAJ KATALOĞU

www.sermedhavuz.com.tr

✉ info@sermedhavuz.com.tr



1.

Aşama

Projeye uygun havuz alanı belirlenerek müşterinin vereceği kot seviyesine göre kazı işlemine başlanır. Uygun derinlik sağlandıktan sonra zemin tasfiyesi yapılır.



2.

Aşama

Zemine mıcır serilerek topraktan ayrıştırılır. Mıcır üzerine hasır demir (çesan) serilir.



3.

Aşama

En az 20 cm olacak şekilde terazisinde ve pürüzsüz (C-30 sınıf) beton atılır.



4.

Aşama

Gel beri veya çelik mala ile zemin düzeltilir. Projeye uygun pürüzsüz beton atılır ve bir gün sonra montaja hazır hale gelir.



5.

Aşama

Havuz panellerinin arka destek ayaklarıyla birlikte montajı yapılır.

Son panel yerleştirilirdikten sonra havuz kotlama ve sabitleme işlemlerine geçilir.



6.

Aşama

Havuz destek ayakları yere çelik vidalarla sabitlenir. Gövde yaklaşık 2 gün içerisinde tamamlanır.



7.

Aşama

Havuz destek ayaklarına 35 cm yüksekliğinde C-30 sınıfı topuk betonu atılır.



8.

Aşama

Liner montajı yapılmadan önce havuz tabanı temizlenerek Geo Tekstil keçe serilir.



9. Aşama

Havuz içi Liner ile kaplanır.



10.

Aşama

Liner, özel robotlarla 700°C ısı ile uygulanarak yapıştırılır.



11.

Aşama

Liner montajı tamamlandıktan sonra dip emiş, aydınlatmalar, skimmer ve nozul bağlantıları yapılır. Tüm havuz içi aksesuarları contalı olduğundan kesinlikle su kaçağı olmaz.



12.

Aşama

Makine dairesi havuzun maksimum 3-4 metre uzağında uygun bir yere yerleştirilir ve tesisat giriş montajları yapılır. Makine dairesinin çevresi 13,5'lik tuğla ile örülür.

Doğru

Yanlış

13.

Aşama


Makine dairesi, yapılan çevre uygulamasından en az 5 cm yukarıda olacak şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde yağışlı havalarda suya maruz kalabilir.



14.

Aşama

Su dolum işlemi ile birlikte çevre dolgusu yapılır. Çevre dolgusunda kesinlikle kum kullanılmalıdır. Liner montajı tamamlanır. Gerekli testler ve son kontroller yapıldıktan sonra su dolum işlemine geçilir.

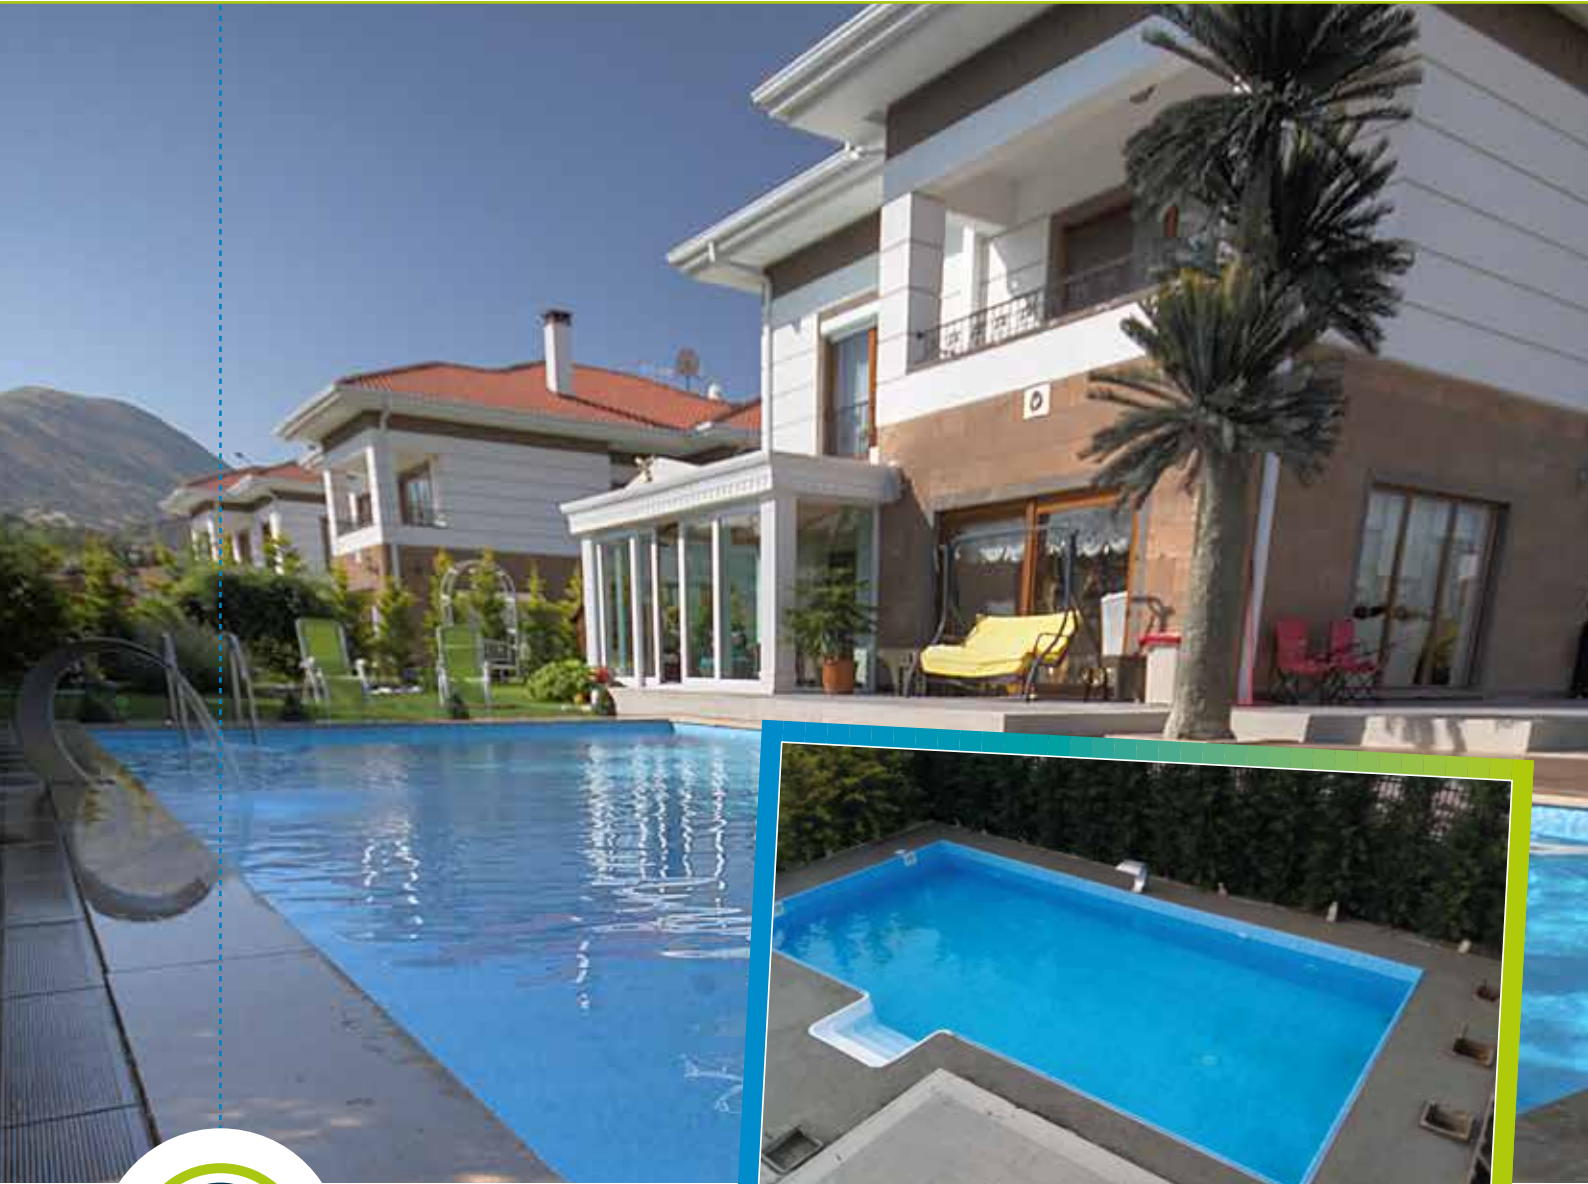

15.

Aşama

Dolgular tamamlandıktan ve gerekli sıkıştırma işlemi yapıldıktan sonra, yapılacak çevre düzenlenmesine ait çevre betonu hazırlığı yapılır. Havuz çevresinde uygulanacak malzeme cinsine göre (seramik, mermer, deck v.b) çevre betonu atılır.



16.

Aşama

Küpeşte, mermer ve çevre seramikleri tamamlanarak havuz kullanıma uygun hale getirilir.

öncesi



sonrası



www.sermedhavuz.com.tr

info@sermedhavuz.com.tr

Çavuşoğlu Mh. Meşeli Ayazma Cd. Çelebi Blokları D Blok No: 2 Kartal / İSTANBUL | TR

+90 (216) 652 17 44 - 45 +90 (216) 652 17 43 +90 (532) 111 73 73